



IPM M Unpack Station L

Automatische Pulverentfernung
und -rückführung für EOS Shared Modules

TECHNISCHE DATEN | IPM M UNPACK STATION L



- » Automatische Pulverentfernung des Baujobs unter Schutzgas
- » Zusammen mit IPM M Powder Station L erfolgt die Pulveraufbereitung in einem geschlossenen Kreislauf
- » Für volle Transparenz und Rückverfolgbarkeit in EOSCONNECT ControlCenter und Leitsysteme integrierbar
- » Kompatibel mit EOS Shared Modules für die Automatisierung von Produktionsumgebungen von EOS M 400 und EOS M 300-4

Leistungswerte:

Stromanschluss	400 VAC 3PH, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	2,9 kW
Stromaufnahme	9,5 A
Druckluftanschluss	6-10 bar, Innengewinde G3/8"
Schutzgasanschluss	6-10 bar, Innengewinde G3/8"
Schlauchstutzen	D38mm

Maße & Gewicht:

Länge	1.970 mm (77,56 in)
Breite	1.230 mm (48,43 in)
Höhe	2.355 mm (92,72 in)
Gewicht	2.100 kg
Arbeitsbereich	2.230 mm x 4.970 mm (87,80 in x 195,67 in)
Max. Gewicht	3.000 kg

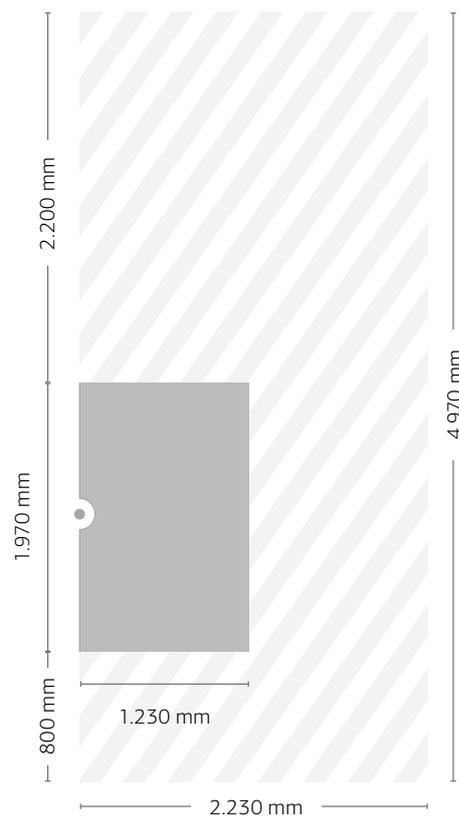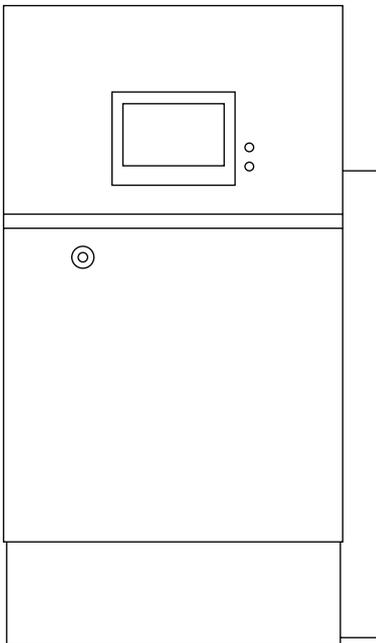

System

Arbeitsbereich

Schnittstelle

Grenzebach Maschinenbau GmbH

Albanusstraße 1
86663 Asbach-Bäumenheim Hamlar, Deutschland
Telefon: +49 906 982-2000
E-Mail: am@grenzebach.com

Version 09|2022